

### 3. Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem

Om warmteverlies en condensvorming in ventilatiesystemen, luchtverwarmings- en koelings-systemen te voorkomen, is het belangrijk **goed geïsoleerde en luchtdichte kanalen** te gebruiken.

Het Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem is de nieuwste evolutie hierin.

Het populaire assortiment wordt nu **CO<sup>2</sup>-neutraal** geproduceerd en er is een duurzaamheids-verbetering gerealiseerd ten opzichte van het voorgaande systeem.


#### Eigenschappen van het Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem:

- Zero-carbon footprint
- 100% luchtdicht en roestvrij
- Snelle montage (zonder tape)
- Onderhoudsvriendelijk
- Hoge isolatiewaarde

#### Het Aerfoam gamma is beschikbaar in verschillende diameters:

- Ø 125
- Ø 160
- Ø 180
- Ø 200

Het **assortiment** omvat ook de nodige toebehoren zoals bochten, t-stukken, koppelstukken, beugels en verloopstukken:

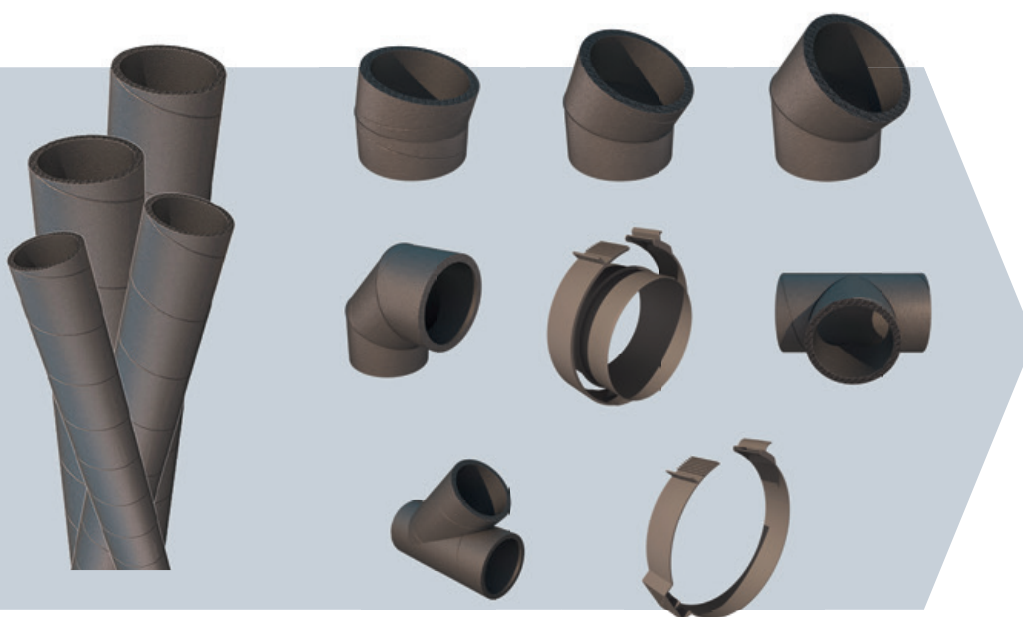



 **ZERO**  
Carbon Footprint