


# Gamme DPM DESIGN

Solution murale très esthétique et décorative spécialement développée pour les petits volumes, le déshumidificateur DPM Design est un appareil haute performance facile d'installation.



## CARACTÉRISTIQUES

- Les déshumidificateurs DPM Design sont conçus pour une installation simple et rapide ne demandant pas de compétences particulières\*: fixation murale, branchement direct sur une prise standard 230V / 50Hz et branchement des condensats.

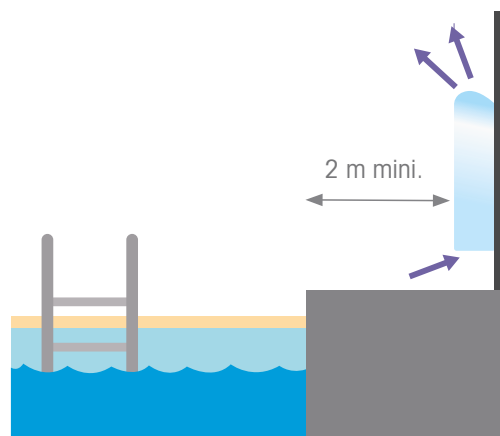

Fixation sur le mur du local accueillant le spa ou la piscine

- Facade en verre trempé coloris blanc ou noir
- Affichage digital simple et intuitif, utilisation facilitée.
- Réglage en facade de l'hygrométrie souhaitée entre 40% et 90% (65% conseillé).
- Filtre à air lavable
- Fourni avec barre de fixation


\*L'installation doit être conforme à la législation en vigueur.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	DPM 50 Design	DPM 100 Design
Capacité de déshumidification 30°C / 80%HR	2,2 l/h	4,3 l/h
Capacité de déshumidification 30°C / 60%HR	1,3 l/h	2,7 l/h
Plage de fonctionnement	10 à 32°C / 40 à 90 %HR	
Débit d'air à pression maximum	500 m³/h	1000 m³/h
Alimentation	230 V / 1ph + N / 50Hz	
Intensité nominale (Intensité maximum)	4,1 A (12,5 A)	8,7 A (22 A)
Résistance électrique	2Kw	3Kw
Consommation électrique (maximum)	1 kW (3 kW)	2,3 kW (5,3 kW)
Fluide réfrigérant	R32	
Raccordement évacuation des condensats	DN16	DN16
Niveau sonore (à 1m)	44 dB(A)	46 dB(A)
Poids	70 kg	87 kg

## DIMENSIONS

Modèle	DPM 50 Design	DPM 100 Design
A (mm)	1295	1495
B (mm)	202	202
C (mm)	647	647

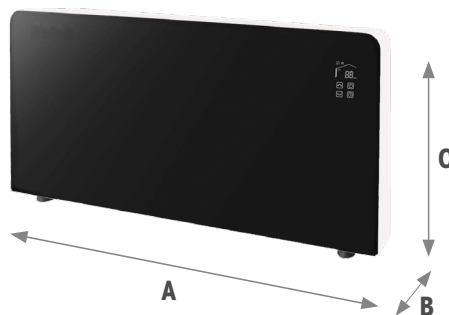

## UN RÉSEAU SAV DÉVELOPPÉ

**POLYTROPIC** a sélectionné plus de **80 stations techniques en France** et environ 90 autres en Espagne, Allemagne, Benelux, Angleterre et Suisse.

Centralisé sur le siège social de **Lyon**, ce réseau agréé bénéficie d'un suivi strict permettant **des interventions rapides dans les plus brefs délais. Tous les appels sont pris en compte** : question technique, utilisation...



[www.polytropic.fr](http://www.polytropic.fr)



4 Chemin des Eclapons - 69390 VOURLES

☎ 04 78 56 93 90 - 📠 04 78 56 93 99

✉ [polytropic@polytropic.fr](mailto:polytropic@polytropic.fr) - [www.polytropic.fr](http://www.polytropic.fr)

**HOTLINE**  
**04 78 56 93 96**

Appel non-surtaxé

POLYTROPIC SAS au capital de 100 000 euros  
RCS Lyon : 423 815 125 - SIRET 423 815 125 00038  
TVA : FR39 423815125 - APE 4674 B