



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE



FR

# maxi orange

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS



Souhaitez-vous obtenir de meilleures performances ? Conçue pour des centrales de plus grande taille, la pompe Maxi Orange vous donne plus de puissance quand vous en avez besoin.



Débit max. de 35 l/h



Hauteur max. rec. : 15 m (débit de 10 l/h)rec.



35 dB(A)





### AVANTAGES

- Moteur très puissant
- Performances supérieures
- Réservoir secondaire submersible inclus

### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 46 kW (157 000 Btu/h)
  - Systèmes à deux blocs pour montage mural ; centrales canalisées ; centrales verticales et montées sur châssis
- ✓ **Idéale pour...** les grandes centrales commerciales

0,45 kg+

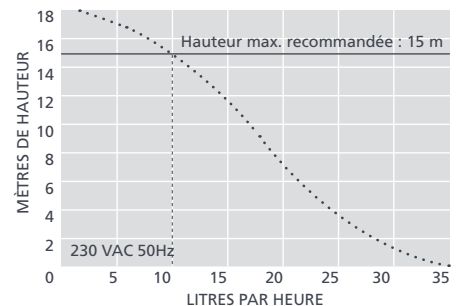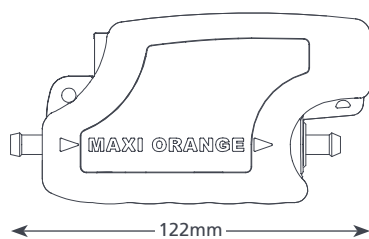

#### MAXI ORANGE @ 230 VAC 50Hz

Débit max.	35 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	15 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau de bruit à 1 m	35
Alimentation électrique	230 VAC, 0.11A, 16W, 50/60Hz
Nominal	Non continu
Catégorie	Appareil II
Puissance de sortie max. de la centrale	46kW (157 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40°C / 104°F
Tuyau de vidange	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Amorçage automatique	✓

#### OPTIONS POUR LA MAXI ORANGE

Maxi Orange (Europe)	FP2210
† Pompe uniquement	

#### ACCESSOIRES XTRA SUGGÉRÉS

Description	Pièce n°
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038
Tube armé en vinyle 6 mm (1/4 ")	AX5100
Filtre en ligne 16 mm	FP2640
Ensemble d'extension Mini Orange	FP2940

Informations correctes au moment de la publication.

#### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Maxi Orange • Cordon d'alimentation Plug & play de 1,5 m • Réservoir • Couvercle de réservoir avec câble capteur de 1,5 m • Réservoir submersible • Dispositif anti-siphonnement • Flotteur et filtre • Tuyau d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple d'admission orange de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Tube reniflard en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm • Ensemble de raccord de vidange • Ensemble de fixation • Manuel d'installation

Téléchargez le manuel sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra