



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE



FR

mini orange[®]

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS



La mini-pompe la plus populaire au monde offre une fiabilité et des performances inégalées.



Débit max. de 12 l/h



Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)



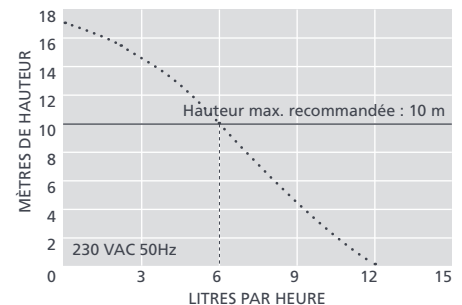
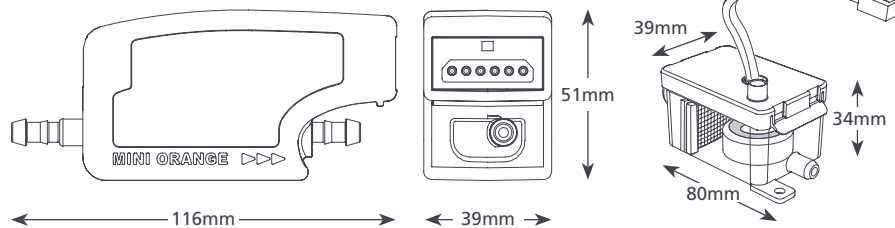
21 dB(A)

AVANTAGES

- Réservoir secondaire submersible inclus
- Plug & play
- Dispositif anti-siphonnement

COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Systèmes à deux blocs pour montage mural ; centrales canalisées ; centrales verticales et montées sur châssis
- ✓ **Idéale pour...** les centrales commerciales et domestiques de petite taille

0,25 kg⁺

MINI ORANGE @ 230 VAC 50Hz

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau de bruit à 1 m	21
Alimentation électrique	230 VAC, 0.11A, 16W, 50/60Hz
Nominal	Non continu
Catégorie	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance de sortie max. de la centrale	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40°C (104°F)
Tuyau de vidange	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Amorçage automatique	✓

OPTIONS POUR LA MINI ORANGE

Mini Orange (Europe)	FP2212
† Pompe uniquement	

ACCESSOIRES XTRA SUGGÉRÉS

Description	Pièce n°
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038
Tube armé en vinyle 6 mm (1/4 ")	AX5100
Ensemble d'extension Mini Orange	FP2940

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Orange • Cordon d'alimentation Plug & play de 1,5 m • Réservoir • Couverture de réservoir avec câble capteur de 1,5 m • Réservoir submersible • Dispositif anti-siphonnement • Flotteur et filtre • Tuyau d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple d'admission orange de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Tube reniflard en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm • Ensemble de raccord de vidange • Ensemble de fixation • Manuel d'installation

- 📖 Téléchargez le manuel sur aspenspumps.com
- ▶ Regardez la vidéo d'installation sur aspenspumps.com



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

Informations correctes au moment de la publication.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

reliable | silent | simple

15