


KUNSTSTOF DAKDOORVOEREN

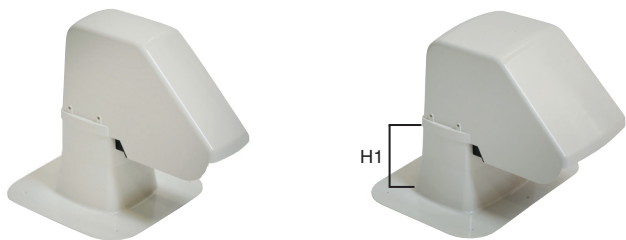


Kunststof dakdoorvoeren


Voor een optimale doorvoer van leidingen naar units op alle platte daktypes.

- ▶ breed basisvlak laat een perfecte aansluiting toe met het dakmembraan
- ▶ grote afdekkap beschermt tegen indringende regen
- ▶ met voorgeboorde gaten $\varnothing 6$ mm
- ▶ vervaardigd uit UV-resistent kunststofmateriaal ASA (RAL 9002)
- ▶ afgeronde uitgang onder de beschermkap beschermt leidingen, kabels en isolatiemantels

Art. nr.	doorgang	hoogte	hoogte H1	grondvlak
SN125X125-PVC	125 x 125	415	145	360 x 360
SN125X250-PVC	250 x 125	420	145	360 x 490

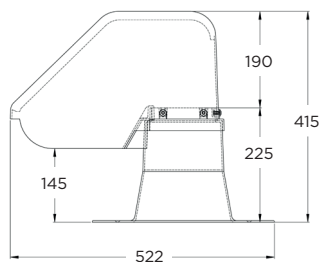

SN125X125-PVC
standaard doorgang

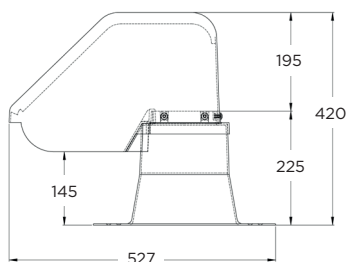

SN125X250-PVC
brede doorgang